

ステンレス

特長 / トラックレール

■特長

●ステンレス鋼

耐食性を向上させる目的でCr又はCrとNiを含有させた合金鋼がステンレス鋼です。

●フジのステンレスドアハンガー

トラックレール、ガイドレールにはオーステナイト系の代表鋼種であるSUS304 (Cr18%-Ni8%)を使用しています。これは18-8ステンレスとも言われています。

ステンレスドアハンガーのサイズは、2号、3号、4号、5号を制作しています。

●SUS304ステンレス鋼の特性

耐食性、加工性、溶接性に優れています。

●SUS304の機械的性能

耐力…………… 25kgf/mm
 引張強さ…………… 65kgf/mm
 伸び…………… 40%/mm
 H V…………… 253

●使用例


1. 湿度の非常に高い所…………… 浴場等
2. 潮風にさらされる所…………… 沿岸の倉庫等
3. 薬液のかかる所…………… 化学工場等
4. 外観を重視する所…………… 体育館、遊戯場等
5. 清潔を第一とする所…………… 病院、食品工場等

ステンレス
ドアハンガー



ステンレス トラックレール

材質：SUS304

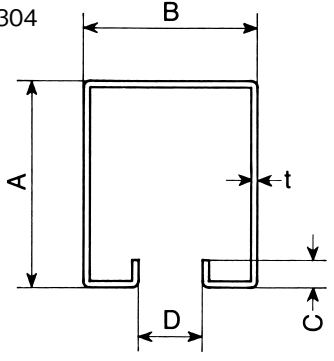

品番	呼称	A	B	C	D	t	定尺
S2TR	2号	45	38	6	14	1.2	1820mm 2730mm 3640mm 4550mm 5460mm 7280mm
S3TR	3号	57	47	6	16	1.5	
S4TR	4号	75	56	8	16	2.0	
S5TR	5号	90	65	12	22	3.0	

(2号)		(3号)		(4号)	
品番	品名	品番	品名	品番	品名
S2TR18	ステンストラックレール1820	S3TR18	ステンストラックレール1820	S4TR18	ステンストラックレール1820
S2TR27	〃 2730	S3TR27	〃 2730	S4TR27	〃 2730
S2TR36	〃 3640	S3TR36	〃 3640	S4TR36	〃 3640
S2TR45	〃 4550	S3TR45	〃 4550	S4TR45	〃 4550
S2TR54	〃 5460	S3TR54	〃 5460	S4TR54	〃 5460
S2TR72	〃 7280	S3TR72	〃 7280	S4TR72	〃 7280

(5号)	
品番	品名
S5TR18	ステンストラックレール1820
S5TR27	〃 2730
S5TR36	〃 3640
S5TR45	〃 4550
S5TR54	〃 5460
S5TR72	〃 7280

〈注〉○レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。
 ○7280mmのレールは、チャーター便（運賃別途）又は、お引取りに限らせていただきます。

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。