フジ門扉用枠付ガイドローラー

フジ門扉用枠付ガイドローラー

使用例

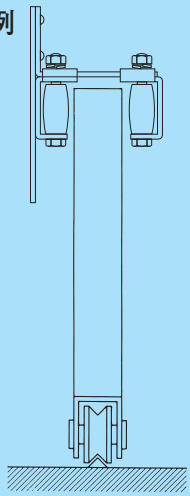

○ローラーにPOM（ポリアセタール）を使用している為軽快に作動します。
○内側、外側両方のローラーの調節ができます。
○門扉の厚さは60m/mまで適用できます。
○取付は溶接・ビス止、いずれも可。

枠：材質SPHC　クロメートメッキ
ローラー：POM（ポリアセタール）

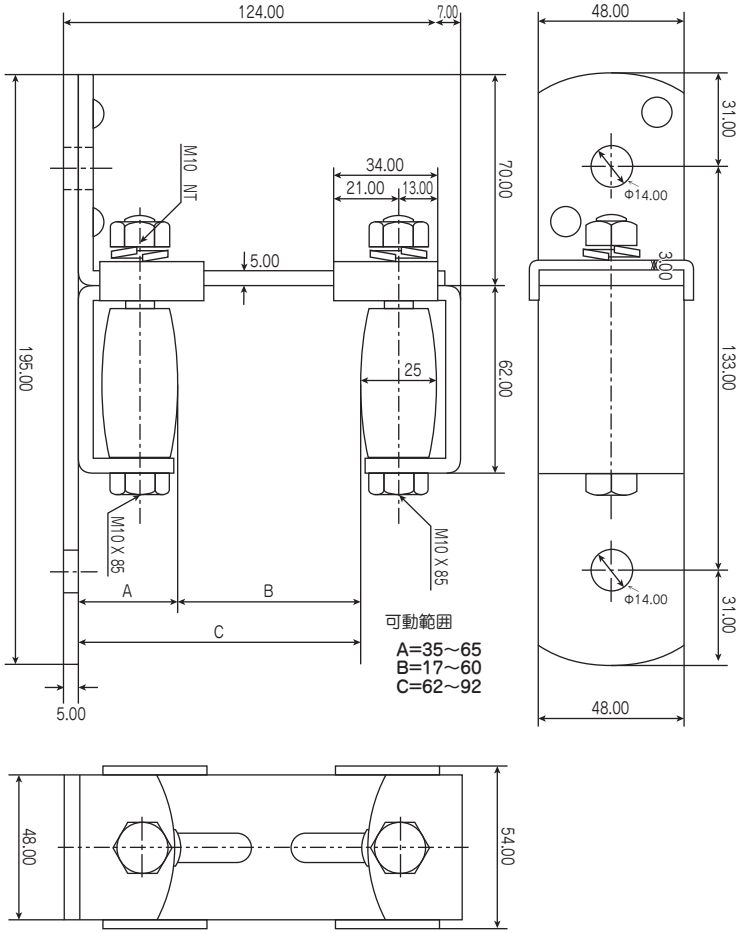

品　番	品　　名	1梱入	1箱入
MON-G	門扉用枠付ガイドローラー	20	2

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。